




Wood Be Beautiful

Technical data sheet/Fiche technique Bocage Oak - Parquet de Versailles

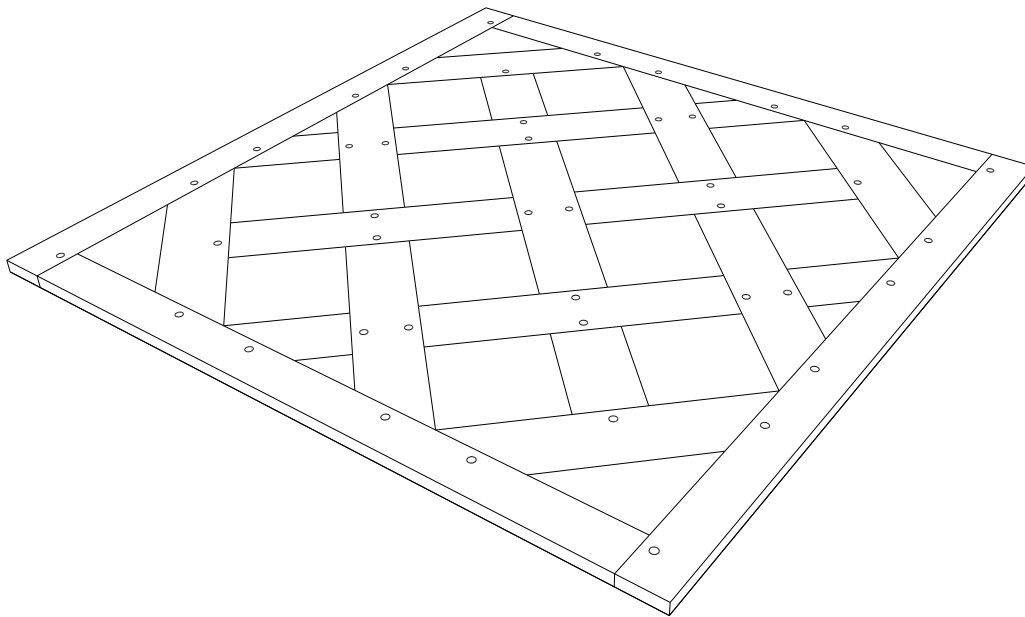

Product parameters/paramètres du produit

- Edge profile/profil de bord: chamfered/chanfreiné
- Thickness/épaisseur: 18mm +/- 5mm
- Length of the panel (unless otherwise specified)/longueur d'un panneau (sauf indication contraire): 1000mm (+/- 5mm tolerance applied to all nominal lengths/ tolérance de +/- 5 mm appliquée à toutes les longueurs nominales)
- Width of a panel (unless otherwise specified)/largeur d'un panneau (sauf indication contraire): 1000mm (+/- 5mm tolerance applied to all nominal widths/tolérance de +/- 5 mm appliquée à toutes les largeurs nominales)
- Maximum diameter for open knots/diamètre maximal pour les nœuds ouverts: 80mm
- Maximum diameter for closed knots/diamètre maximal pour les nœuds fermés: 80mm
- Crack in a piece up to 7mm spacing/fissure dans une seule pièce jusqu'à un espacement de 7 mm
- Crack at the end of a piece possible/fissure en bout de pièce possible
- Wormholes are permitted (80% on a piece)/les trous de ver sont autorisés (80% sur une pièce)
- Kiln dried to a target of 12% (maximum permitted: 15%)/ Séchage jusqu'à un objectif de 12% (maximum autorisé : 15%)

Note:

All parameters are targets and reasonable variation can be expected. Data is not to be used for specification purposes. This data sheet is a textual representation of a natural product and is not intended to be used for anything but as an informative document. Please refer to the sample for further product definition/Tous les paramètres sont des objectifs et des variations raisonnables peuvent être attendues. Les données ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification. Cette fiche technique est une représentation textuelle d'un produit naturel et n'est pas destinée à être utilisée à autre chose qu'un document informatif. Veuillez vous référer à l'échantillon pour une définition plus détaillée du produit.



Wood Be Beautiful

Technical data sheet/Fiche technique Bocage Oak - Parquet de Versailles

Continued/a continué

- Extra kiln drying available for underfloor heating/séchage supplémentaire disponible pour le chauffage sous-sol
- Possibility that the wood bleaches around the edges and around the knots/possibilité que le bois blanchisse sur les bords et autour des nœuds
- Saw marks on all pieces/marques de scie sur toutes les pièces
- Colour variation from piece to piece typical/variation de couleur d'une pièce à l'autre typique
- Stick marks present on pieces/marques de bâton présentes sur les pièces
- Sap content up to 30%/aubier jusqu'à 30 %

Note:

All parameters are targets and reasonable variation can be expected. Data is not to be used for specification purposes. This data sheet is a textual representation of a natural product and is not intended to be used for anything but as an informative document. Please refer to the sample for further product definition/Tous les paramètres sont des objectifs et des variations raisonnables peuvent être attendues. Les données ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification. Cette fiche technique est une représentation textuelle d'un produit naturel et n'est pas destinée à être utilisée à autre chose qu'un document informatif. Veuillez vous référer à l'échantillon pour une définition plus détaillée du produit.